

Beschreibung:

Verfahren zur Paketierung zeitsynchroner Daten bei einer Übertragung in einem Paketdatennetz.

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Paketierung zeitsynchroner Daten bei einer Übertragung in einem Paketdatennetz, - wobei im Paketdatennetz mehrere zeitsynchrone Verbindungen bestehen und

- 10 - wobei Datenpakete einer Verbindung periodisch wiederkehrend im Abstand einer Periodendauer versendet werden.

Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Paketierung zeitsynchroner Daten in einem Paketdatennetz, umfassend

- 15 - Mittel zur Paketierung mehrerer zeitsynchroner Verbindungen und
- Mittel zum periodisch wiederkehrenden Versenden von Datenpaketen einer Verbindung im Abstand einer Periodendauer.

20

In der heutigen Zeit finden zeitsynchrone Verbindungen, also Verbindungen, bei der Daten beim Empfänger in der gleichen zeitlichen Reihenfolge wie beim Sender vorliegen, über paketvermittelnde Datennetze immer mehr Anwendung. Durch die Laufzeit der Pakete kommt es naturgemäß zu einer Verzögerung der Daten, die zeitliche Reihenfolge muss jedoch unbedingt eingehalten werden. Beispiele für zeitsynchrone Verbindungen sind etwa Sprachverbindungen im Bereich der Telefonie oder auch Videoverbindungen, beispielsweise beim Konsumieren eines Fernsehprogramms über das Internet.

30

In der Regel weisen heutige Datennetze wesentlich mehr Bandbreite auf, als für eine Verbindung notwendig wäre. Die

- 2 -

Datenübermittlung erfolgt daher in Datenpaketen, die periodisch wiederkehrend im Abstand einer Paketierungszeit übermittelt werden. Dabei kann es bei der Datenübertragung mehrerer Verbindungen zu Häufungen von Datenpaketen im zeitlichen Verlauf kommen, da die Pakete nach dem Stand der Technik zufällig, das heißt unmittelbar nach der durch das Übertragungssystem nicht beeinflussbaren Anforderung zum Aufbau einer Verbindung seitens eines Teilnehmers erzeugt und übermittelt werden. Ein weiterer Grund für die Häufung von Datenpaketen ist etwa ein Systemtakt, welcher dazu führt, dass ein Datenpaket etwa nur zu bestimmten Zeitpunkten erzeugt beziehungsweise übermittelt werden kann. Je nach dem Verhältnis von Taktperiode zur Paketdatenlänge kommt es hier zu Synchronisations- oder Schwebungseffekten.

Anders als bei verbindungsorientierten Kommunikationsnetzen, in denen etwa das PCM30-System Anwendung findet, kann die Datenübertragung seitens eines datenkonzentrierenden Netzelements in einem Paketdatennetz nicht verzögerungsfrei erfolgen, wenn auf mehreren Übertragungsstrecken Blöcke von Datenpaketen, sogenannte "Bursts", gleichzeitig auftreten und mehrere Übertragungsstrecken auf eine Übertragungsstrecke zusammengefasst werden. Wenn nämlich die Bandbreite auf der einen ausgehenden Übertragungsstrecke für die Übertragung der eingehenden Datenbursts nicht ausreicht, so müssen Daten zwischengespeichert und verzögert weitergegeben werden, sobald freie Bandbreite wieder verfügbar wird. Der geschilderte Sachverhalt trifft dabei auch für Router zu.

In einem verbindungsorientierten Kommunikationsnetz kann es aufgrund der ingenieurmäßigen Auslegung dabei nicht zu solchen Phänomenen kommen, da beispielsweise in einem PCM30-System alle konzentrierenden Elemente für die Bearbeitung

- 3 -

aller bestehenden Verbindungen konzipiert sind. Neue Verbindungen werden bei einem solchen Kommunikationsnetz bei Überlastung nämlich nicht aufgebaut. In einem paketvermittelnden Datennetz kann eine gelegentliche Überlastung einzelner Netzkomponenten jedoch wie bereits gezeigt auftreten.

Möglichst geringe Verzögerungszeiten bei der Datenübertragung stellen aber ein maßgebendes Qualitätskriterium bei der Beurteilung zeitsynchroner Verbindungen dar, da Verzögerungen bei etwa einer Telefonverbindung für die Gesprächspartner äußerst störend sind, sobald bestimmte Toleranzgrenzen überschritten werden. Werden die Daten nun aufgrund des geschilderten Sachverhalts, insbesondere auch mehrfach, an Netzelementen verzögert, so können geforderte Qualitätskriterien gegebenenfalls nicht mehr eingehalten werden.

Der Erfindung liegt also die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, welche die Datenpakete bei der Datenkonzentration weniger verzögern.

Dies geschieht erfindungsgemäß mit einem Verfahren der eingangs genannten Art, bei dem der Beginn der Datenübertragung einer Verbindung derart gewählt wird, dass die Datenpakete der verschiedenen Verbindungen im Bezug auf die Zeit möglichst gleichverteilt sind.

Dabei wird beim Aufbau einer neuen Verbindung ein günstiger Zeitpunkt zum Einfügen eines Datenpaketes der neuen Verbindung in einen Strom von Datenpaketen vorhandener Verbindungen abgewartet. Das heißt, dass der Beginn der Datenübertragung entsprechend lang verzögert wird. Die Verzögerungszeit bewegt sich für Sprachsysteme dabei im Bereich von einigen Millise-

kunden und ist für die Praxis daher vernachlässigbar. Der geringe Nachteil, dass der Beginn der Datenübertragung verzögert wird, wird durch die dadurch realisierbare Quasi-Gleichverteilung der Datenpakete mehr als wettgemacht. Werden
5 Übertragungsstrecken mit solcherart verteilten Datenpaketen auf eine Übertragungsstrecke zusammengefasst, so werden nämlich durch den Wegfall von "Bursts" die damit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen vermieden und es kommt zu keinen oder nur geringen Verzögerungen von Datenpaketen.

10

Im einfachsten Fall wird in einem System nur eine Paketierungszeit verwendet. Für das erfindungsgemäße Verfahren und deren Varianten entspricht in diesem Fall die Periodenzeit genau dieser einen Paketierungszeit.

15

Günstig ist es, wenn die Periodendauer im Bezug auf den zeitlichen Verlauf konstant ist. Hierbei liegen besonders einfache Verhältnisse für die Umsetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens vor. Die dieser Variante zugrunde liegende
20 Technologie kann daher ebenso einfach und damit ausfallsicher gestaltet werden.

Eine vorteilhafte Variante der Erfindung ist auch mit einem Verfahren gegeben,

25

- bei dem ein der Periodendauer entsprechendes Zeitintervall in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen entsprechende Zahl gleich großer Zeitschlitzte geteilt wird,
- bei dem jeder möglichen Verbindung ein Zeitschlitz fix zugeordnet wird und

30

- bei dem beim Aufbau einer neuen Verbindung der Beginn der Datenübertragung derart gewählt wird, dass ein neues Datenpaket in den dieser Verbindung entsprechenden Zeitschlitz eingefügt wird....

- 5 -

Hier wird also eine fixe Zuordnung zwischen einer Verbindung und einem reservierten Zeitschlitz getroffen, wobei einem Zeitschlitz auch mehrere mögliche Verbindungen zugeordnet werden können. Dies ist ein besonders einfaches Verfahren zur Herstellung einer Gleichverteilung. Denkbar ist hier etwa auch, dass Erfahrungswerte in die Zuordnungstabelle einfließen. So kann zum Beispiel das Telefonieverhalten der Teilnehmer ausgewertet und in Folge prognostiziert werden, um zu jeder Zeit eine möglichst gute Gleichverteilung von Datenpaketen realisieren zu können.

Eine weitere vorteilhafte Variante der Erfindung ist mit einem Verfahren gegeben,

- bei dem in einem System mehrere verschiedene Paketierungszeiten verwendet werden und
- bei dem als Periodendauer der größte gemeinsamer Teiler aller Paketierungszeiten gewählt wird.

In einem Übertragungssystem ist die Paketierungszeit, also die Zeitdifferenz zwischen zwei Paketen einer Verbindung, nicht zwingend für alle Verbindungen gleich groß. So können seitens eines Betreibers eines Kommunikationsnetzes etwa Sprachverbindungen unterschiedlicher Qualität, das heißt mit unterschiedlicher Datenübertragungsrate, angeboten werden. Bei konstanter Paketdatenlänge variiert nun die Paketierungszeit, das heißt Pakete werden häufiger oder weniger häufig übertragen. Werden die verschiedenen Paketierungszeiten in einem System so gewählt, dass jede Paketierungszeit ein ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer ist, dann kann das erfindungsgemäße Verfahren auch für solche Systeme eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist also, dass als Periodendauer, für welche die Verfahrensschritte ausgeführt werden, der

größte gemeinsame Teiler der mehreren verschiedenen Paketierungszeiten gewählt wird.

Die maximale Anzahl von Verbindungen für einen Zeitschlitz ergibt sich dabei aus der dem Zeitschlitz zugeordneten Paketierungszeit geteilt durch die Periodendauer. In diesem Fall sind die Pakete der verschiedenen Verbindungen, die einen gemeinsamen Zeitschlitz haben, um die Periodendauer verschoben. Wird ein Zeitschlitz beispielsweise für zwei verschieden Verbindungen benutzt, so ergibt sich eine alternierende Abfolge von Paketen der ersten und zweiten Verbindung in diesem Zeitschlitz.

Besonders vorteilhaft ist es,

- 15 - wenn beim Aufbau einer neuen Verbindung die zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen innerhalb eines der Periodendauer entsprechenden Zeitintervalls ausgewertet werden und
- wenn der Beginn der Datenübertragung der neuen Verbindung 20 derart gewählt wird, dass ein neues Datenpaket in die größte zeitliche Lücke zwischen den bereits bestehenden Datenpaketen eingefügt wird.

Diese Variante der Erfindung ermöglicht die optimale Gleichverteilung von Datenpaketen ohne ein Teilnehmerverhalten berücksichtigen zu müssen. Ausgehend von einer bestimmten Verteilung von Datenpaketen wird ein Datenpaket einer neuen Verbindung in die jeweils größte zeitliche Lücke zwischen Datenpaketen zweier bestehender Verbindungen eingefügt, 25 sodass die Datenpakete zu jedem Zeitpunkt weitgehend gleichverteilt sind. Neue Lücken können dabei beispielsweise dadurch entstehen, dass Verbindungen abgebaut werden. Beim Aufbau einer anderen, neuen Verbindung wird diese Lücke durch 30

- 7 -

das erfindungsgemäße Verfahren jedoch rasch wieder auffüllt.

Günstig ist es dabei wenn die Lücke in zwei gleich große
5 Teile geteilt wird. Hier wird ein Paket einer neuen Verbindung in die Mitte einer Lücke gesetzt, um eine optimale Gleichverteilung herzustellen.

Besonders vorteilhaft ist es auch,

- 10 - wenn ein der Periodendauer entsprechendes Zeitintervall in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen entsprechende Zahl gleich großer Zeitschlitzte geteilt wird und
- wenn beim Aufbau einer neuen Verbindung der Startzeitpunkt der Datenübertragung derart gerundet wird, dass ein neues
15 Datenpaket in einen Zeitschlitz eingefügt wird.

Werden Datenpakete zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen bestehenden Datenstrom eingefügt, so entstehen in der Regel verschieden große Lücken. Beim Einfügen neuer Datenpakete
20 kann es daher vorkommen, dass keine ausreichend große Lücke dafür gefunden wird. In diesem Fall müssen Pakete bestehender Verbindungen verzögert werden, um eine passende Lücke zu schaffen.

25 Um dieses Problem zu vermeiden, wird erfindungsgemäß ein der Periodendauer entsprechendes Zeitintervall, welches sich aufgrund der Periodizität laufend wiederholt, so geteilt, dass die Datenpakete bei Vollast gleich weit voneinander entfernt sind. Wird nun bei Teillast ein Paket einer neuen
30 Verbindung eingefügt, so wird die Verzögerungszeit bis zum Beginn einer Datenübertragung so gerundet, dass ein Paket genau in einen vorgesehenen Zeitschlitz passt. Bei maximaler Ausnutzung des Systems folgen die Datenpakete der verschiede-

nen Verbindungen daher unmittelbar aufeinander, weswegen die Ressourcen hier besonders gut ausgenutzt werden können.

Eine weitere vorteilhafte Variante der Erfindung ist mit
5 einem Verfahren gegeben,

- bei dem in einem System mehrere verschiedene Paketierungszeiten verwendet werden,
- bei dem als Periodendauer der größte gemeinsame Teiler aller Paketierungszeiten gewählt wird und
- 10 - bei dem bei der Auswertung der zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen innerhalb eines der Periodendauer entsprechenden Zeitintervalls auch jene Verbindungen berücksichtigt werden, zu denen im betrachteten Zeitintervall gerade kein Datenpaket
- 15 übermittelt wird.

Hier wird wiederum auf ein Übertragungssystem Bezug genommen, bei dem die Paketierungszeit für verschiedene Verbindungen verschieden groß ist. Werden die verschiedenen Paketierungszeiten in einem System so gewählt, dass für jede Paketierungszeit ein ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer gewählt wird, dann kann das erfindungsgemäße Verfahren auch für solche Systeme eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist also, dass als Periodendauer der größte gemeinsame Teiler der
20 mehreren verschiedenen Paketierungszeiten gewählt wird und dass bei der Auswertung der zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen auch jene Verbindungen berücksichtigt werden, zu denen im betrachteten Zeitintervall gerade kein Datenpaket übermittelt wird. Durch die Berücksichtigung aller in einem
25 System vorhandenen Verbindungen können nämlich Kollisionen von Datenpaketen verschiedener Verbindungen wirksam verhindert werden.

Bei der Verwendung verschiedener Paketierungszeiten kann ein Zeitschlitz wie bereits erwähnt auch hier für verschiedene Verbindungen genutzt werden. Die maximale Anzahl von Verbindungen für einen Zeitschlitz ergibt sich dabei wiederum aus der Paketierungszeit geteilt durch die Periodendauer. In diesem Fall sind die Pakete der verschiedenen Verbindungen, die einen gemeinsamen Zeitschlitz haben, wie bereits erwähnt um die Periodendauer verschoben.

10 Die Aufgabe der Erfindung wird auch mit einer Vorrichtung der eingangs genannten Art gelöst, welche zusätzlich Mittel zum Start der Datenübertragung einer Verbindung umfasst, derart, dass die Datenpakete der verschiedenen Verbindungen im Bezug auf die Zeit möglichst gleichverteilt sind.

15 Der Beginn der Datenübertragung wird, wie bereits erwähnt, entsprechend verzögert, um so eine weitgehende Gleichverteilung der Datenpakete verschiedener Verbindungen herzustellen. Werden Übertragungsstrecken mit solcherart verteilten

20 Datenpaketen auf eine Übertragungsstrecke zusammengefasst, so werden durch den Wegfall von "Bursts" die damit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen vermieden und es kommt zu keinen oder nur geringen Verzögerungen von Datenpaketen.

25 Günstig ist dabei eine Vorrichtung, umfassend

- Mittel zur Teilung eines der Periodenzeit entsprechenden Zeitintervalls in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen entsprechende Zahl gleich großer Zeitschlitze,
- Mittel zur fixen Zuordnung jeder möglichen Verbindung zu einem Zeitschlitz und
- Mittel zum Start der Datenübertragung einer neuen Verbindung, derart, dass ein neues Datenpaket in den dieser Verbindung entsprechenden Zeitschlitz eingefügt wird.

Maßgebend für diese Variante der Erfindung ist eine fixe Zuordnung zwischen einer Verbindung und einem reservierten Zeitschlitz, wobei einem Zeitschlitz auch mehrere mögliche
5 Verbindungen zugeordnet werden können. Dies ermöglicht eine besonders einfache Vorrichtung zur Herstellung einer Gleichverteilung der Daten. Denkbar ist hier etwa auch die Verwendung einer Zuordnungstabelle, in die Erfahrungswerte über das Telefonieverhalten der Teilnehmer einfließen.

10

Bei der Verwendung verschiedener Paketierungszeiten kann ein Zeitschlitz auch hier wie bereits erwähnt für verschiedene Verbindungen genutzt werden. Die maximale Anzahl von Verbindungen für einen Zeitschlitz ergibt sich dabei wiederum aus
15 der Paketierungszeit geteilt durch die Periodendauer.

Besonders vorteilhaft ist schließlich eine Vorrichtung, umfassend

20

- Mittel zur Auswertung der zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen innerhalb eines der Periodendauer entsprechenden Zeitintervalls und
- Mittel zum Start der Datenübertragung einer neuen Verbindung, derart, dass ein neues Datenpaket in die größte zeitliche Lücke zwischen den bereits bestehenden Datenpa-
25 keten eingefügt wird.

30

Diese Vorrichtung ermöglicht die optimale Gleichverteilung von Datenpaketen ohne ein Teilnehmerverhalten berücksichtigen zu müssen. Ausgehend von einer bestimmten Verteilung von Datenpaketen wird ein Datenpaket einer neuen Verbindung, wie bereits erwähnt, in die jeweils größte zeitliche Lücke zwischen Datenpaketen zwei bestehender Verbindungen einge-

fügt, sodass die Datenpakete zu jedem Zeitpunkt weitgehend gleichverteilt sind.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die für das erfindungsgemäße Verfahren genannten Varianten und Vorteile gleichermaßen auch auf die erfindungsgemäße Vorrichtung anwendbar sind.

Die Erfindung wird nun anhand eines in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigen:

Figur 1: das Zusammenfassen zweier Übertragungsstrecken auf eine Übertragungsstrecke nach dem Stand der Technik;

Figur 2: das erfindungsgemäße Einfügen eines Datenpakets einer neuen Verbindung in ein bestehendes System;

Figur 3: ein System mit direkt aufeinanderfolgenden Zeitschlitten zu verschiedenen Zeitpunkten;

Figur 4: das Zusammenfassen zweier Übertragungsstrecken mit erfindungsgemäßer Gleichverteilung der Datenpakete auf eine Übertragungsstrecke;

Figur 5: ein System, bei dem für verschiedene Verbindungen unterschiedliche Paketierungszeiten zur Anwendung kommen;

Figur 6: ein System, bei dem einem Zeitschlitz mehrere Verbindungen zugeordnet werden.

Figur 1 zeigt das Zusammenfassen zweier Übertragungsstrecken auf eine Übertragungsstrecke nach dem Stand der Technik.

Dabei werden Datenpakete einer ersten bis vierten Verbindung 1..4 auf einer ersten Übertragungsstrecke IPS1 und Datenpakete einer fünften bis achten Verbindung 5..8 auf einer zweiten

- 12 -

Übertragungsstrecke IPS2 übertragen. Die erste und zweite Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2 werden - beispielsweise in einem Vermittlungsknoten - zu einer dritten Übertragungsstrecke IPS3 zusammengefasst. In der Figur 1 ist dabei die Verteilung der Datenpakete über die Zeit t dargestellt.

Für die folgende Betrachtung wird der Einfachheit halber angenommen, dass die Datenpakete verzögerungsfrei übermittelt werden. Weiterhin wird angemerkt, dass die Paketierungszeit im gezeigten Beispiel größer als der dargestellte Zeitausschnitt ist, sodass zu einer Verbindung jeweils nur ein Datenpaket zu sehen ist. Gut erkennbar ist, dass die Datenpakete im gezeigten Beispiel blockweise auftreten und es zu einer zeitlichen Überlappung der Pakete auf der ersten und der zweiten Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2 kommt.

Bei der Zusammenfassung der ersten und der zweiten Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2 wird nun zuerst das Datenpaket der ersten Verbindung 1 in die dritte Übertragungsstrecke IPS3 übermittelt. Es folgt unmittelbar das Datenpaket der zweiten Verbindung 2. Dabei ergibt sich ein Konflikt dahingehend, dass dabei auch teilweise schon das Datenpaket der fünften Verbindung 5 zur Übermittlung ansteht. Dieses wird jedoch verzögert und erst nach dem Datenpaket der zweiten Verbindung 2 übertragen. In Folge wird abwechselnd jeweils ein Datenpaket aus der ersten und aus der zweiten Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2 entnommen und in die dritte Übertragungsstrecke IPS3 übermittelt, solange eine zeitliche Überlappung der Pakete vorliegt. Für die dritte Übertragungsstrecke ergibt sich somit die Reihenfolge 1 2 5 3 6 4 7 8. In der Figur 1 gut zu erkennen ist die zeitliche Verzögerung verschiedener Datenpakete. So sind zum Beispiel für die Datenpakete der

- 13 -

vierten und achten Verbindung 4 und 8 die Verzögerungszeiten tv_4 und tv_8 eingetragen.

In Figur 2 ist eine Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt, wobei hier für die erste Verbindung 1 eine vollständige Periode der Übertragung der Datenpakete zu sehen ist. Hierzu ist die Periodendauer TP für die erste Verbindung 1 eingetragen. Es wird für die folgende Betrachtung der Einfachheit halber angenommen, dass die Paketierungszeit TPA für alle Verbindungen gleich groß und damit gleich der Periodendauer TP ist. Für die Belange der Figur 2 werden die Vorgänge einer einzigen Übertragungsstrecke isoliert betrachtet.

Auf dem Zeitstrahl t sind Datenpakete der ersten bis fünften Verbindung 1..5 eingetragen, wobei zwischen den Datenpaketen verschieden große zeitliche Abstände zu sehen sind. Das resultierende Muster wiederholt sich dabei periodisch im Abstand der Periodendauer TP , konstante Verhältnisse vorausgesetzt. In Folge wird eine neue Verbindung N aufgebaut, weswegen die zugehörigen Datenpakete in den zeitlichen Ablauf einzufügen sind. Dazu wird der größte zeitliche Abstand zwischen zwei Datenpaketen t_{max} ermittelt. Im gezeigten Fall befindet sich die größte Lücke zwischen den Datenpaketen der zweiten und der dritten Verbindung 2 und 3. Das Datenpaket der neuen Verbindung N wird daher in diese Lücke eingefügt, und zwar vorzugsweise in die Mitte der Lücke $t_{max}/2$. Auf diese Weise ergibt sich stets eine weitgehend gleichmäßige zeitliche Verteilung der Datenpakete. Zu diesem Zweck wird beim Aufbau einer neuen Verbindung N der Beginn der Datenübertragung entsprechend lang verzögert. Die Verzögerungszeit bewegt sich für Sprachsysteme dabei im Bereich von einigen Millisekunden und ist für die Praxis daher vernachlässigbar.

- 14 -

In Figur 3 ist ein zu Figur 2 ähnliches System zu einem ersten bis dritten Zeitpunkt $t_1..t_3$ zu sehen. Im Unterschied zum System der Figur 2 wird hier ein der Periodendauer TP
5 entsprechendes Zeitintervall in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen entsprechende Zahl, hier 10, gleich großer Zeitschlitz geteilt und ein Datenpaket bei Bedarf in einen dieser Zeitschlitz eingefügt. Dies hat den Vorteil, dass die Datenpakete der verschiedenen Verbindungen bei Vollast
10 optimal gleichverteilt sind. Bei maximaler Ausnutzung einer Übertragungsstrecke, wie zum Zeitpunkt t_3 dargestellt, folgen die Datenpakete der verschiedenen Verbindungen dabei ohne zeitliche Lücken direkt aufeinander. Diese optimale Gleichverteilung ist bei einem System nach Figur 2 nicht zwingend
15 der Fall.

Zu einem ersten Zeitpunkt t_1 sind Datenpakete einer ersten bis vierten Verbindung 1..4 zu sehen. Weiterhin zu sehen ist, dass ein Datenpaket einer neuen Verbindung N in das System
20 eingefügt wird. Für die betreffende Verbindung ist zum Zeitpunkt t_2 daher der Index 5 eingetragen. Die Darstellung zum dritten Zeitpunkt t_3 zeigt das System nun bei Vollast. Anhand der Abfolge der Indizes für die verschiedenen Verbindungen 1 7 3 5 8 2 9 4 6 10 1 ist gut zu erkennen, in welcher
25 zeitlichen Abfolge die Pakete in das System eingefügt wurden.

Es wird angemerkt, dass sich das in Figur 3 dargestellte System von einem System, bei dem jeder Verbindung ein Zeitschlitz fix zugeordnet wird, bei Vollast nicht unterscheidet, da hier die Gleichverteilung der Datenpakete
30 automatisch gegeben ist. Bei Teillast ist bei einem System mit fixen Zuordnungen eine Ungleichverteilung der Pakete jedoch sehr wohl möglich.

Figur 4 zeigt nun das Zusammenfassen zweier Übertragungsstrecken mit erfindungsgemäßer Gleichverteilung der Datenpakete auf eine Übertragungsstrecke. Dabei werden wie in Figur 1
5 Datenpakete einer ersten bis vierten Verbindung 1..4 auf einer ersten Übertragungsstrecke IPS1 und Datenpakete einer fünften bis achten Verbindung 5..8 auf einer zweiten Übertragungsstrecke IPS2 übertragen. Die erste und zweite Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2 werden wiederum zu einer dritten
10 Übertragungsstrecke IPS3 zusammengefasst.

Im Unterschied zu Figur 1 ist die Periodendauer TP oder Paketierungszeit TPA im gezeigten Beispiel nicht größer als der dargestellte Zeitausschnitt, sodass zu der ersten und der
15 fünften Verbindung 1 und 5 jeweils zwei Datenpakete zu sehen sind. Gut erkennbar ist die Gleichverteilung der Pakete und die zeitliche Überlappung einiger Pakete auf der ersten und der zweiten Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Verhältnisse in den Figuren die
20 realen Gegebenheiten nur unzureichend widerspiegeln, da die Paketierungszeit in der Regel deutlich größer als die Paketlänge ist und somit wesentlich mehr Verbindungen als dargestellt geschalten werden können.

25 Bei der Betrachtung des Zusammenfassens der ersten und zweiten Übertragungsstrecke IPS1 und IPS2 wird mit einem Datenpaket der ersten Verbindung 1 begonnen, welches verzögerungsfrei in die dritte Übertragungsstrecke IPS3 übermittelt wird. Es folgt das Datenpaket der fünften Verbindung 5, wobei
30 sich durch die zeitliche Überlappung ein Konflikt mit dem Datenpaket der ersten Verbindung 1 ergibt. Das Datenpaket der fünften Verbindung 5 wird daher verzögert übertragen. Unter der Annahme, dass bei einer zeitlichen Überlappung Datenpake-

- 16 -

te, die zuerst empfangen werden, vorrangig behandelt werden, ergibt sich für die dritte Übertragungsstrecke IPS3 die Reihenfolge 1 5 3 7 2 6 4 8. Das genannte Prinzip zur Reihung ist dabei auch unter dem Begriff "first in first out" bekannt.

In der Figur 4 ist die zeitliche Verzögerung verschiedener Datenpakete wiederum gut zu erkennen. So ist zum Beispiel für das Datenpaket der ersten Verbindung 1 die Verzögerungszeit $tv_1=0$, für die fünfte Verbindung 5 die Verzögerungszeit tv_5 eingetragen. Unter Bezugnahme auf die Figur 1 wird hier der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besonders gut deutlich. Während in der Figur 1 beispielsweise die Datenpaket der vierten und achten Verbindung 4 und 8 maßgeblich verzögert werden, werden die Datenpakete bei dem in der Figur 4 dargestellten System nicht oder nur wenig verzögert. Eine möglichst geringe Verzögerungszeit ist dabei ein wichtiges Qualitätskriterium bei der Beurteilung zeitsynchroner Verbindungen, etwa bei Telefonverbindungen über paketvermittelnde Netze.

In Figur 5 ist schließlich ein System dargestellt, bei dem für verschiedene Verbindungen unterschiedliche Paketierungszeiten TPA zur Anwendung kommen. Zu sehen sind Datenpakete einer ersten Verbindung 1 die im Abstand einer ersten Paketierungszeit TPA_1 periodisch übermittelt werden. In den entstehenden Lücken werden nun auch Pakete anderer Verbindungen übermittelt, nämlich Pakete einer zweiten Verbindung 2, welche im Abstand einer zweiten Paketierungszeit TPA_2 übermittelt werden, und Pakete einer dritten Verbindung 3, welche im Abstand einer dritten Paketierungszeit TPA_3 übermittelt werden. Um Kollisionen zu verhindern ist dabei zu beachten, dass jede Paketierungszeit TPA ein ganzzahliges

- 17 -

Vielfaches der Periodendauer TP sein muss. Im gezeigten Fall ist daher die Periodendauer TP gleich der ersten Paketierungszeit TPA1, da diese den größten gemeinsamen Teiler aller im System vorhandenen Paketierungszeiten TPA1..TPA3 darstellt.

5 Für die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist weiterhin zu beachten, dass bei der Ausführung der Verfahrensschritte alle bestehenden Verbindungen 1..3 berücksichtigt werden müssen, auch wenn im betrachteten Zeitintervall zu bestimmten Verbindungen 1..3 gerade kein Datenpaket
10 übermittelt wird. Würde das Verfahren beispielsweise ohne diese Berücksichtigung auf das zweite in der Figur 5 dargestellte Intervall angewendet werden, so würde ein Datenpaket einer neuen Verbindung mittig in die freie Lücke eingefügt werden, was in einem darauf folgenden Intervall unweigerlich
15 zur Kollision mit Datenpaketen der zweiten Verbindung 2 und/oder der dritten Verbindung 3 führen würde.

In die Lücken, die in der in Figur 5 dargestellten Abfolge von Datenpaketen zu sehen sind, können Datenpakete weiterer
20 Verbindungen eingefügt werden. Zu beachten ist dabei, dass in einem bestimmten Zeitschlitz Paketierungszeiten TPA nicht gemischt werden dürfen. Das bedeutet, dass für den zweiten Zeitschlitz die zweite Paketierungszeit TPA2, für den dritten Zeitschlitz die dritte Paketierungszeit TPA3 unbedingt
25 eingehalten werden muss. In den zweiten Zeitschlitz kann daher ein Datenpaket einer weiteren zweiten Verbindung 2a, in den dritten Zeitschlitz können daher Datenpakete von zwei weiteren dritten Verbindungen 3a und 3b eingefügt werden. Diese Abfolge ist in Figur 6 dargestellt.

Patentansprüche:

1. Verfahren zur Paketierung zeitsynchroner Daten bei einer Übertragung in einem Paketdatennetz,

- 5 - wobei im Paketdatennetz mehrere zeitsynchrone Verbindungen (1..5) bestehen und
- wobei Datenpakete einer Verbindung (1..5) periodisch wiederkehrend im Abstand einer Periodendauer (TP) versendet werden,

10 dadurch gekennzeichnet,

- dass der Beginn der Datenübertragung einer Verbindung (1..5) derart gewählt wird, dass die Datenpakete der verschiedenen Verbindungen (1..5) im Bezug auf die Zeit (t) möglichst gleichverteilt sind.

15

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

- dass ein der Periodendauer (TP) entsprechendes Zeitintervall in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen (1..10)
- 20 entsprechende Zahl gleich großer Zeitschlitze geteilt wird,
- dass jeder möglichen Verbindung (1..10) ein Zeitschlitz fix zugeordnet wird und
- dass beim Aufbau einer neuen Verbindung (N) der Beginn der
- 25 Datenübertragung derart gewählt wird, dass ein neues Datenpaket in den dieser Verbindung (N) entsprechenden Zeitschlitz eingefügt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

30

- dass in einem System mehrere verschiedene Paketierungszeiten (TPA1, TPA2, TPA3) verwendet werden und

- 19 -

- dass als Periodendauer (TP) der größte gemeinsame Teiler aller Paketierungszeiten (TPA1, TPA2, TPA3) gewählt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

- dass beim Aufbau einer neuen Verbindung (N) die zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen (1..5) innerhalb eines der Periodendauer (TP) entsprechenden Zeitintervalls ausgewertet werden und
- 10 - dass der Beginn der Datenübertragung der neuen Verbindung (N) derart gewählt wird, dass ein neues Datenpaket in die größte zeitliche Lücke zwischen den bereits bestehenden Datenpaketen eingefügt wird.

15 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lücke in zwei gleich große Teile geteilt wird.

20 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,

- dass ein der Periodendauer (TP) entsprechendes Zeitintervall in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen (1..10) entsprechende Zahl gleich großer Zeitschlitzte geteilt wird und
- 25 - dass beim Aufbau einer neuen Verbindung (N) der Startzeitpunkt der Datenübertragung derart gerundet wird, dass ein neues Datenpaket in einen Zeitschlitz eingefügt wird.

30 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

- dass in einem System mehrere verschiedene Paketierungszeiten (TPA1, TPA2, TPA3) verwendet werden,

- 20 -

- dass als Periodendauer (TP) der größte gemeinsame Teiler aller Paketierungszeiten (TPA1, TPA2, TPA3) gewählt wird und
- dass bei der Auswertung der zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen (1..3) innerhalb eines der Periodendauer (TP) entsprechenden Zeitintervalls auch jene Verbindungen (2..3) berücksichtigt werden, zu denen im betrachteten Zeitintervall gerade kein Datenpaket übermittelt wird.

10

8. Vorrichtung zur Paketierung zeitsynchroner Daten in einem Paketdatennetz, umfassend

- Mittel zur Paketierung mehrerer zeitsynchroner Verbindungen (1..5) und
- 15 - Mittel zum periodisch wiederkehrenden Versenden von Datenpaketen einer Verbindung (1..5) im Abstand einer Periodendauer (TP),
dadurch gekennzeichnet,
 - dass die Vorrichtung zusätzlich Mittel zum Start der Datenübertragung einer Verbindung (1..5) umfasst, derart,
20 dass die Datenpakete der verschiedenen Verbindungen (1..5) im Bezug auf die Zeit (t) möglichst gleichverteilt sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, umfassend

- 25 - Mittel zur Teilung eines der Periodendauer (TP) entsprechenden Zeitintervalls in eine der Anzahl der möglichen Verbindungen (1..10) entsprechende Zahl gleich großer Zeitschlitzze,
- Mittel zur fixen Zuordnung jeder möglichen Verbindung
30 (1..10) zu einem Zeitschlitz und
- Mittel zum Start der Datenübertragung einer neuen Verbindung (N), derart, dass ein neues Datenpaket in den dieser Verbindung (N) entsprechenden Zeitschlitz eingefügt wird.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, umfassend,

- Mittel zur Auswertung der zeitlichen Abstände zwischen den Datenpaketen der verschiedenen Verbindungen (1..5) innerhalb eines der Periodendauer (TP) entsprechenden Zeitintervalls und

- Mittel zum Start der Datenübertragung einer neuen Verbindung (N), derart, dass ein neues Datenpaket in die größte zeitliche Lücke zwischen den bereits bestehenden Datenpaketen eingefügt wird.

1 / 4

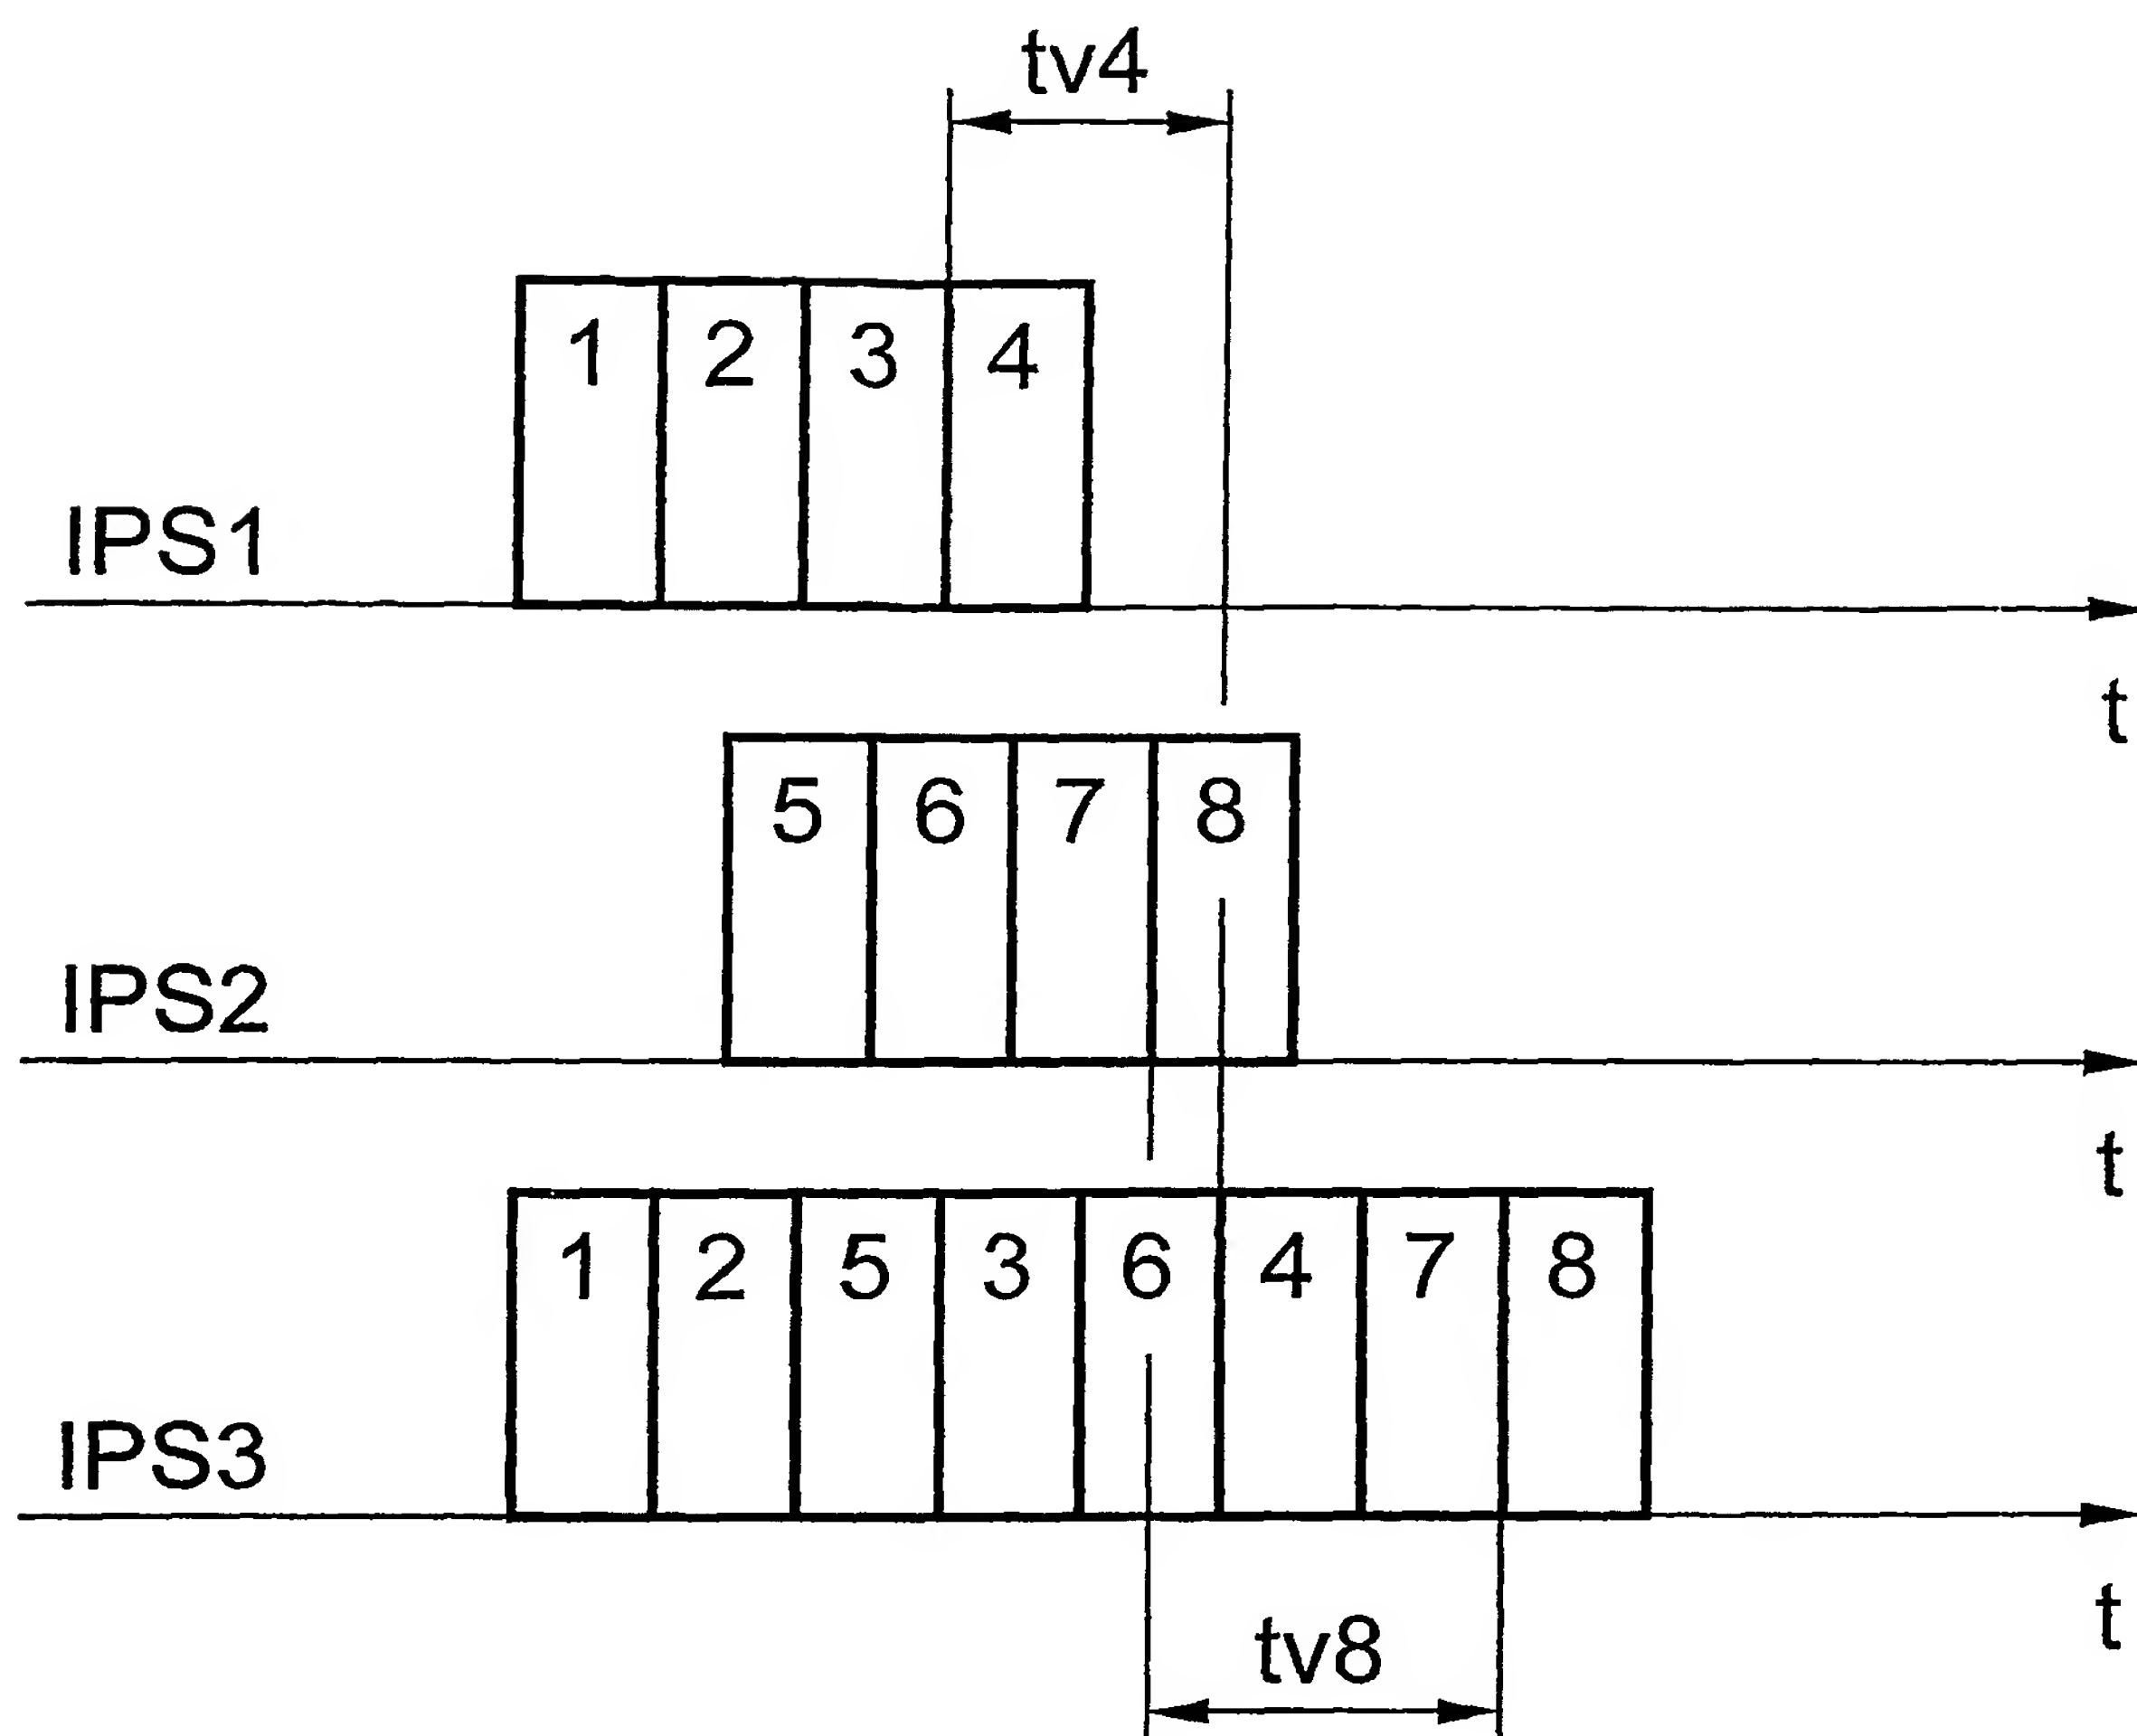


Fig. 1

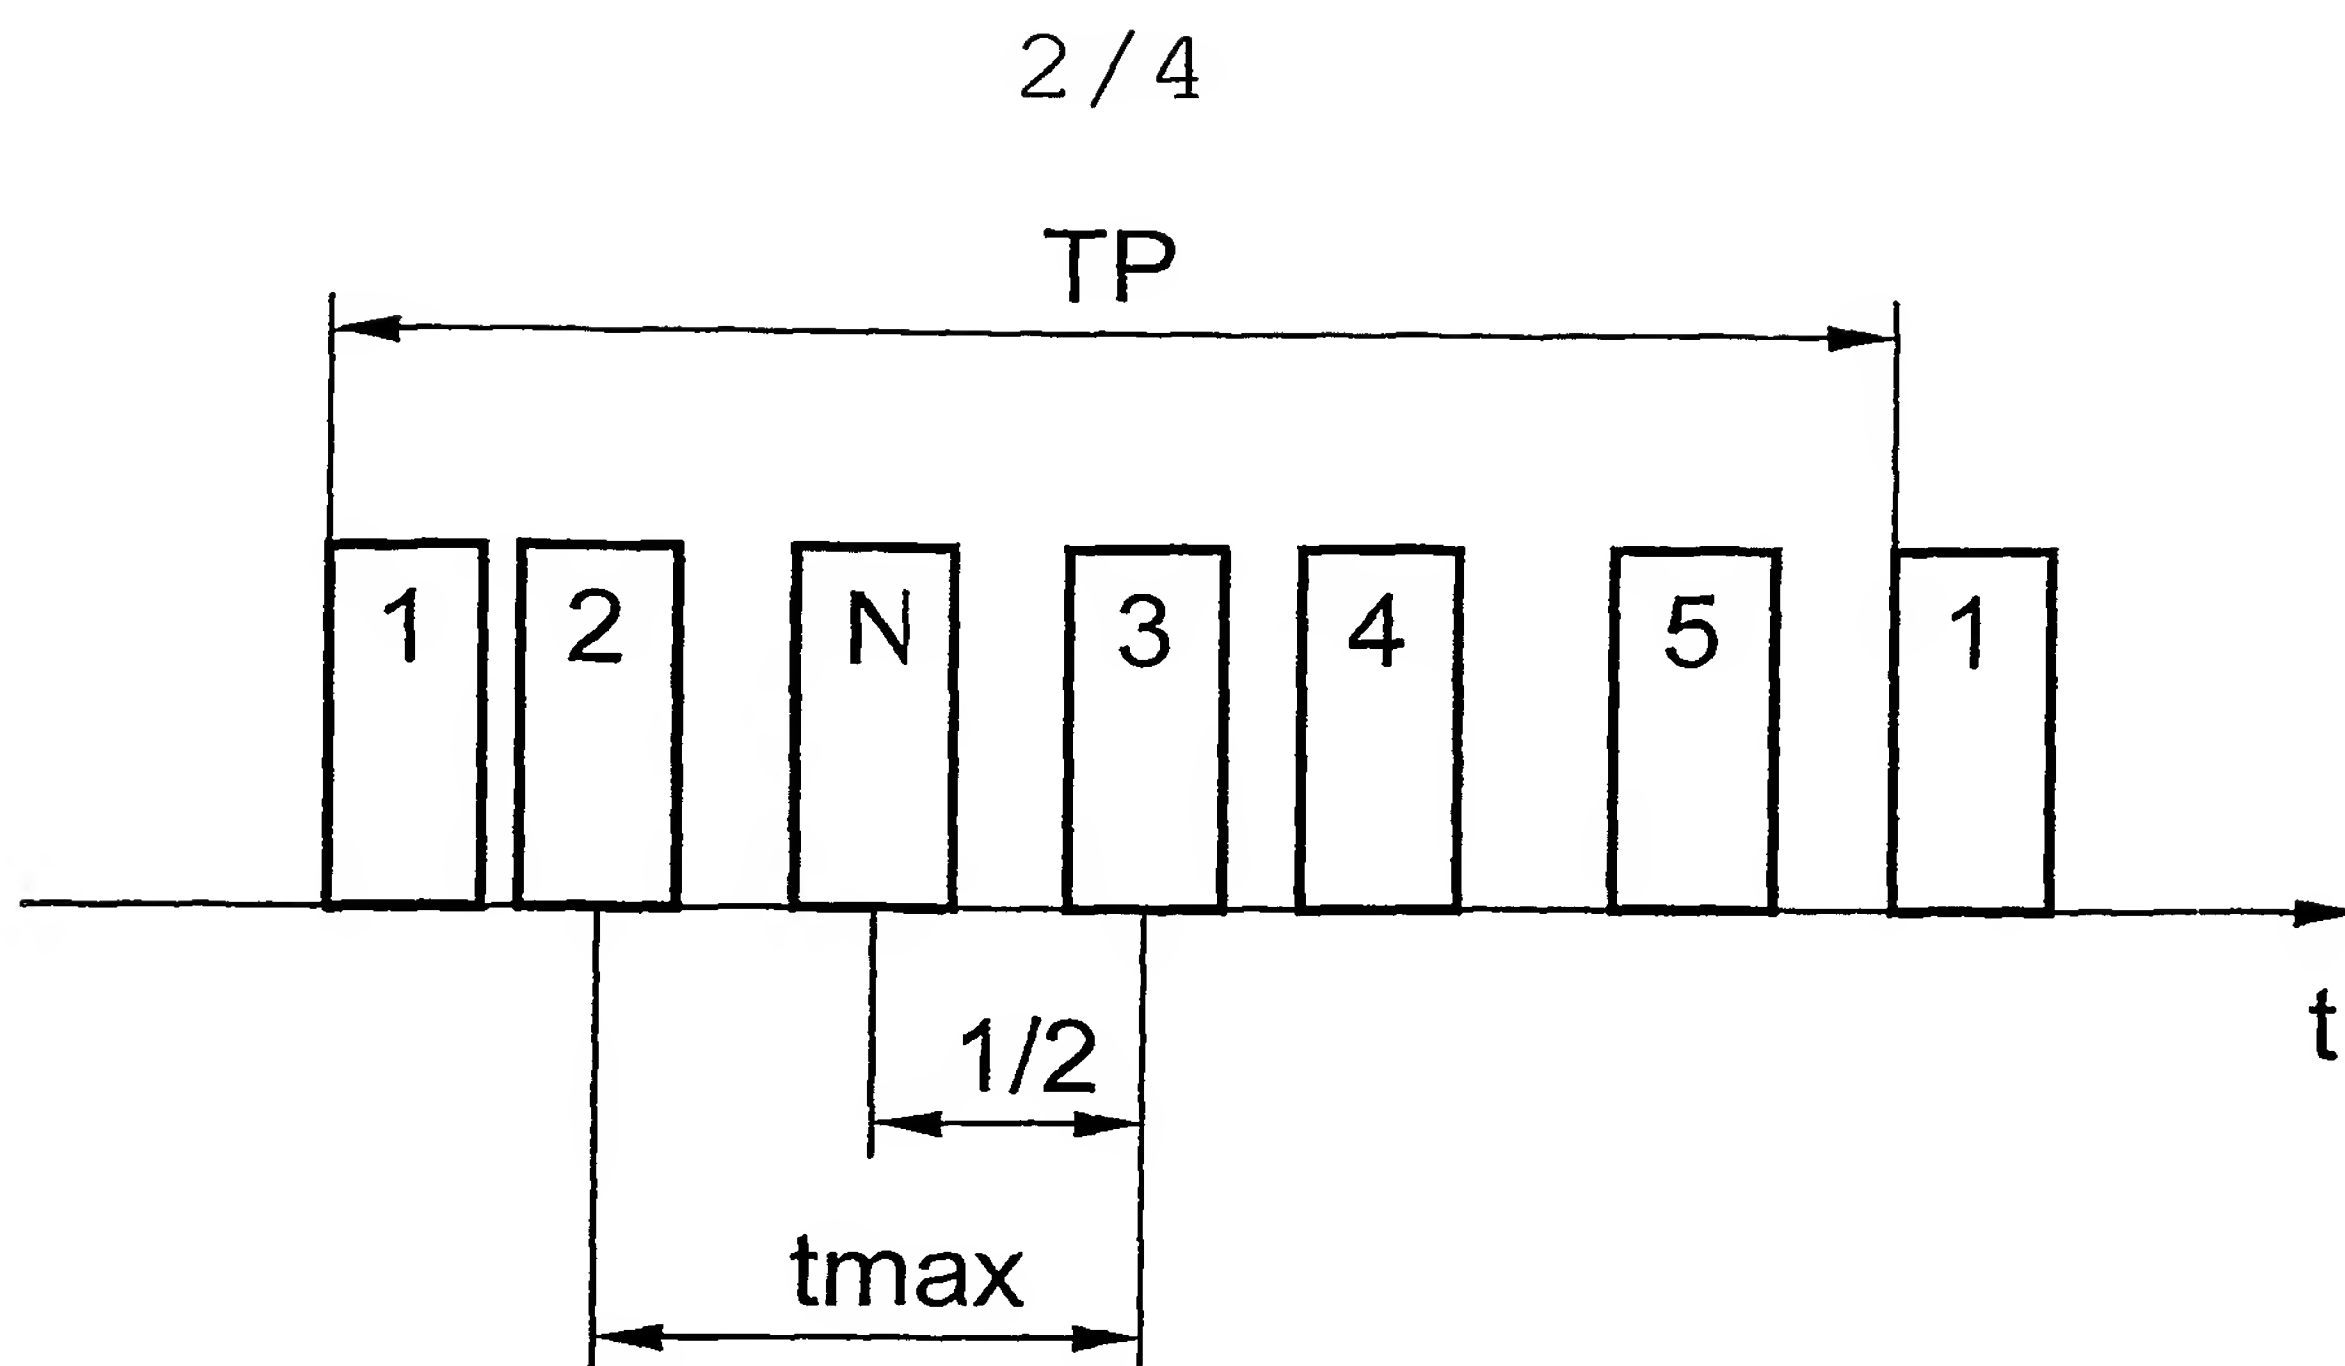


Fig. 2

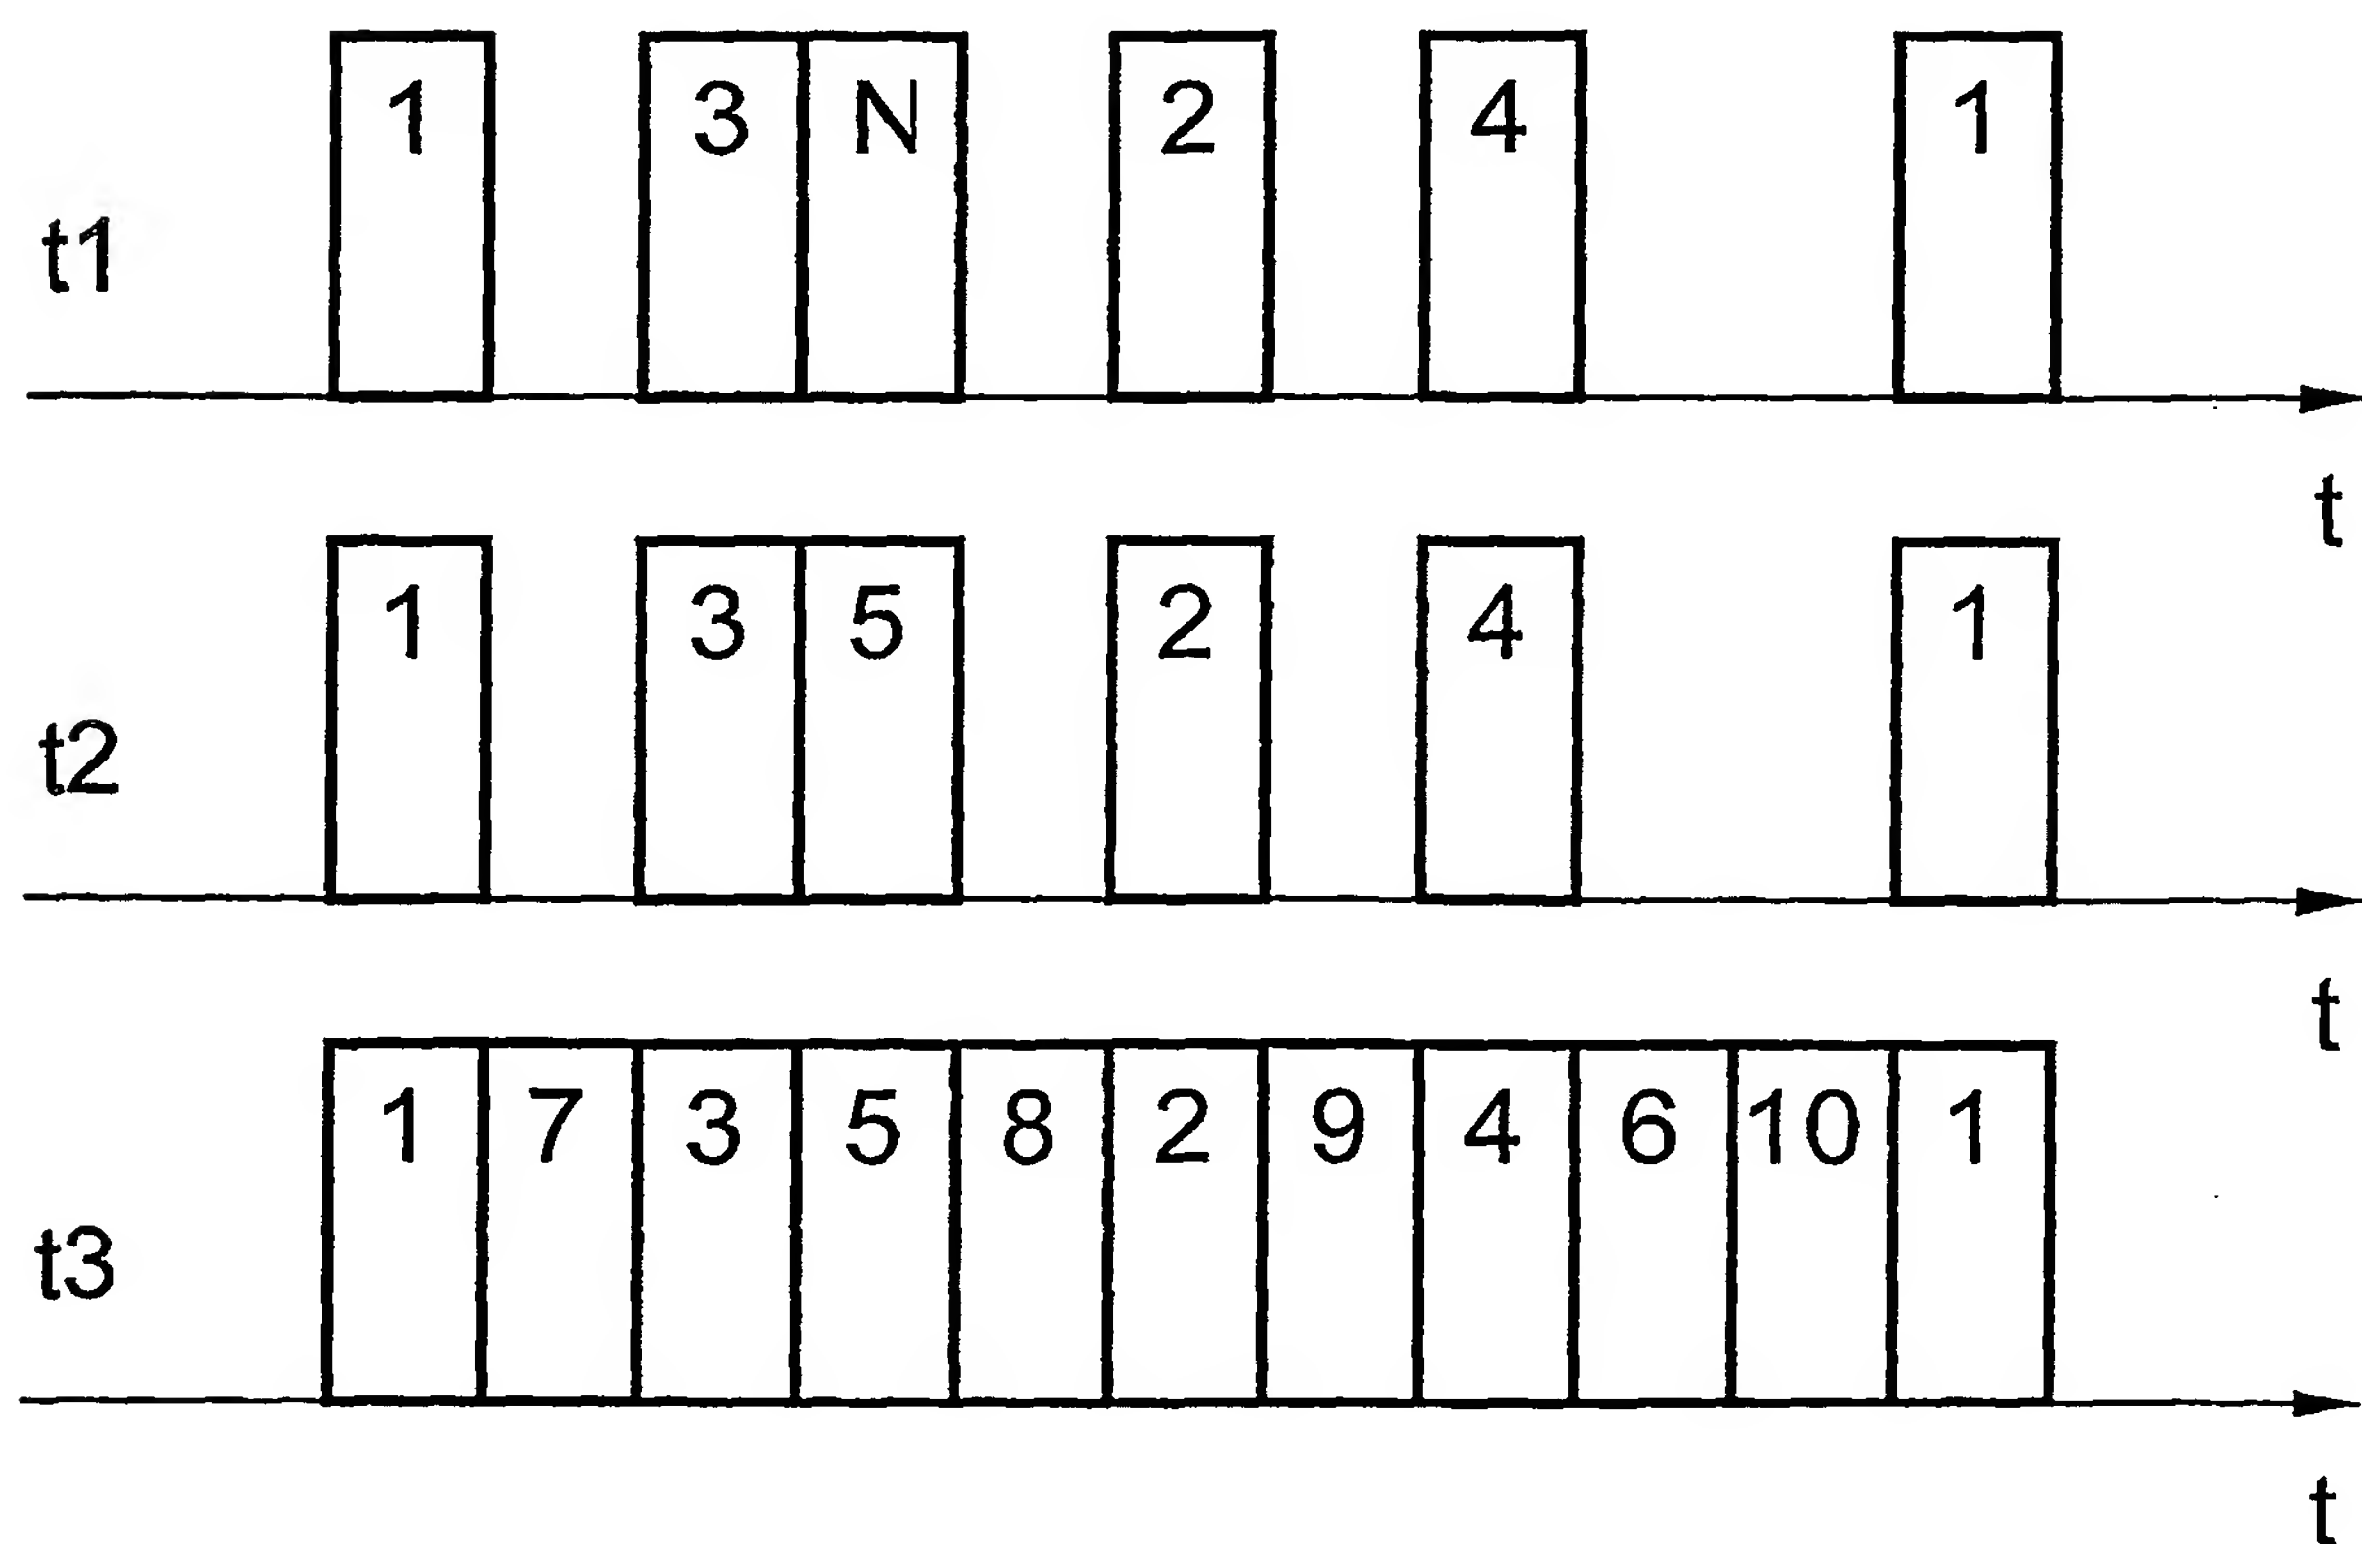


Fig. 3

3 / 4

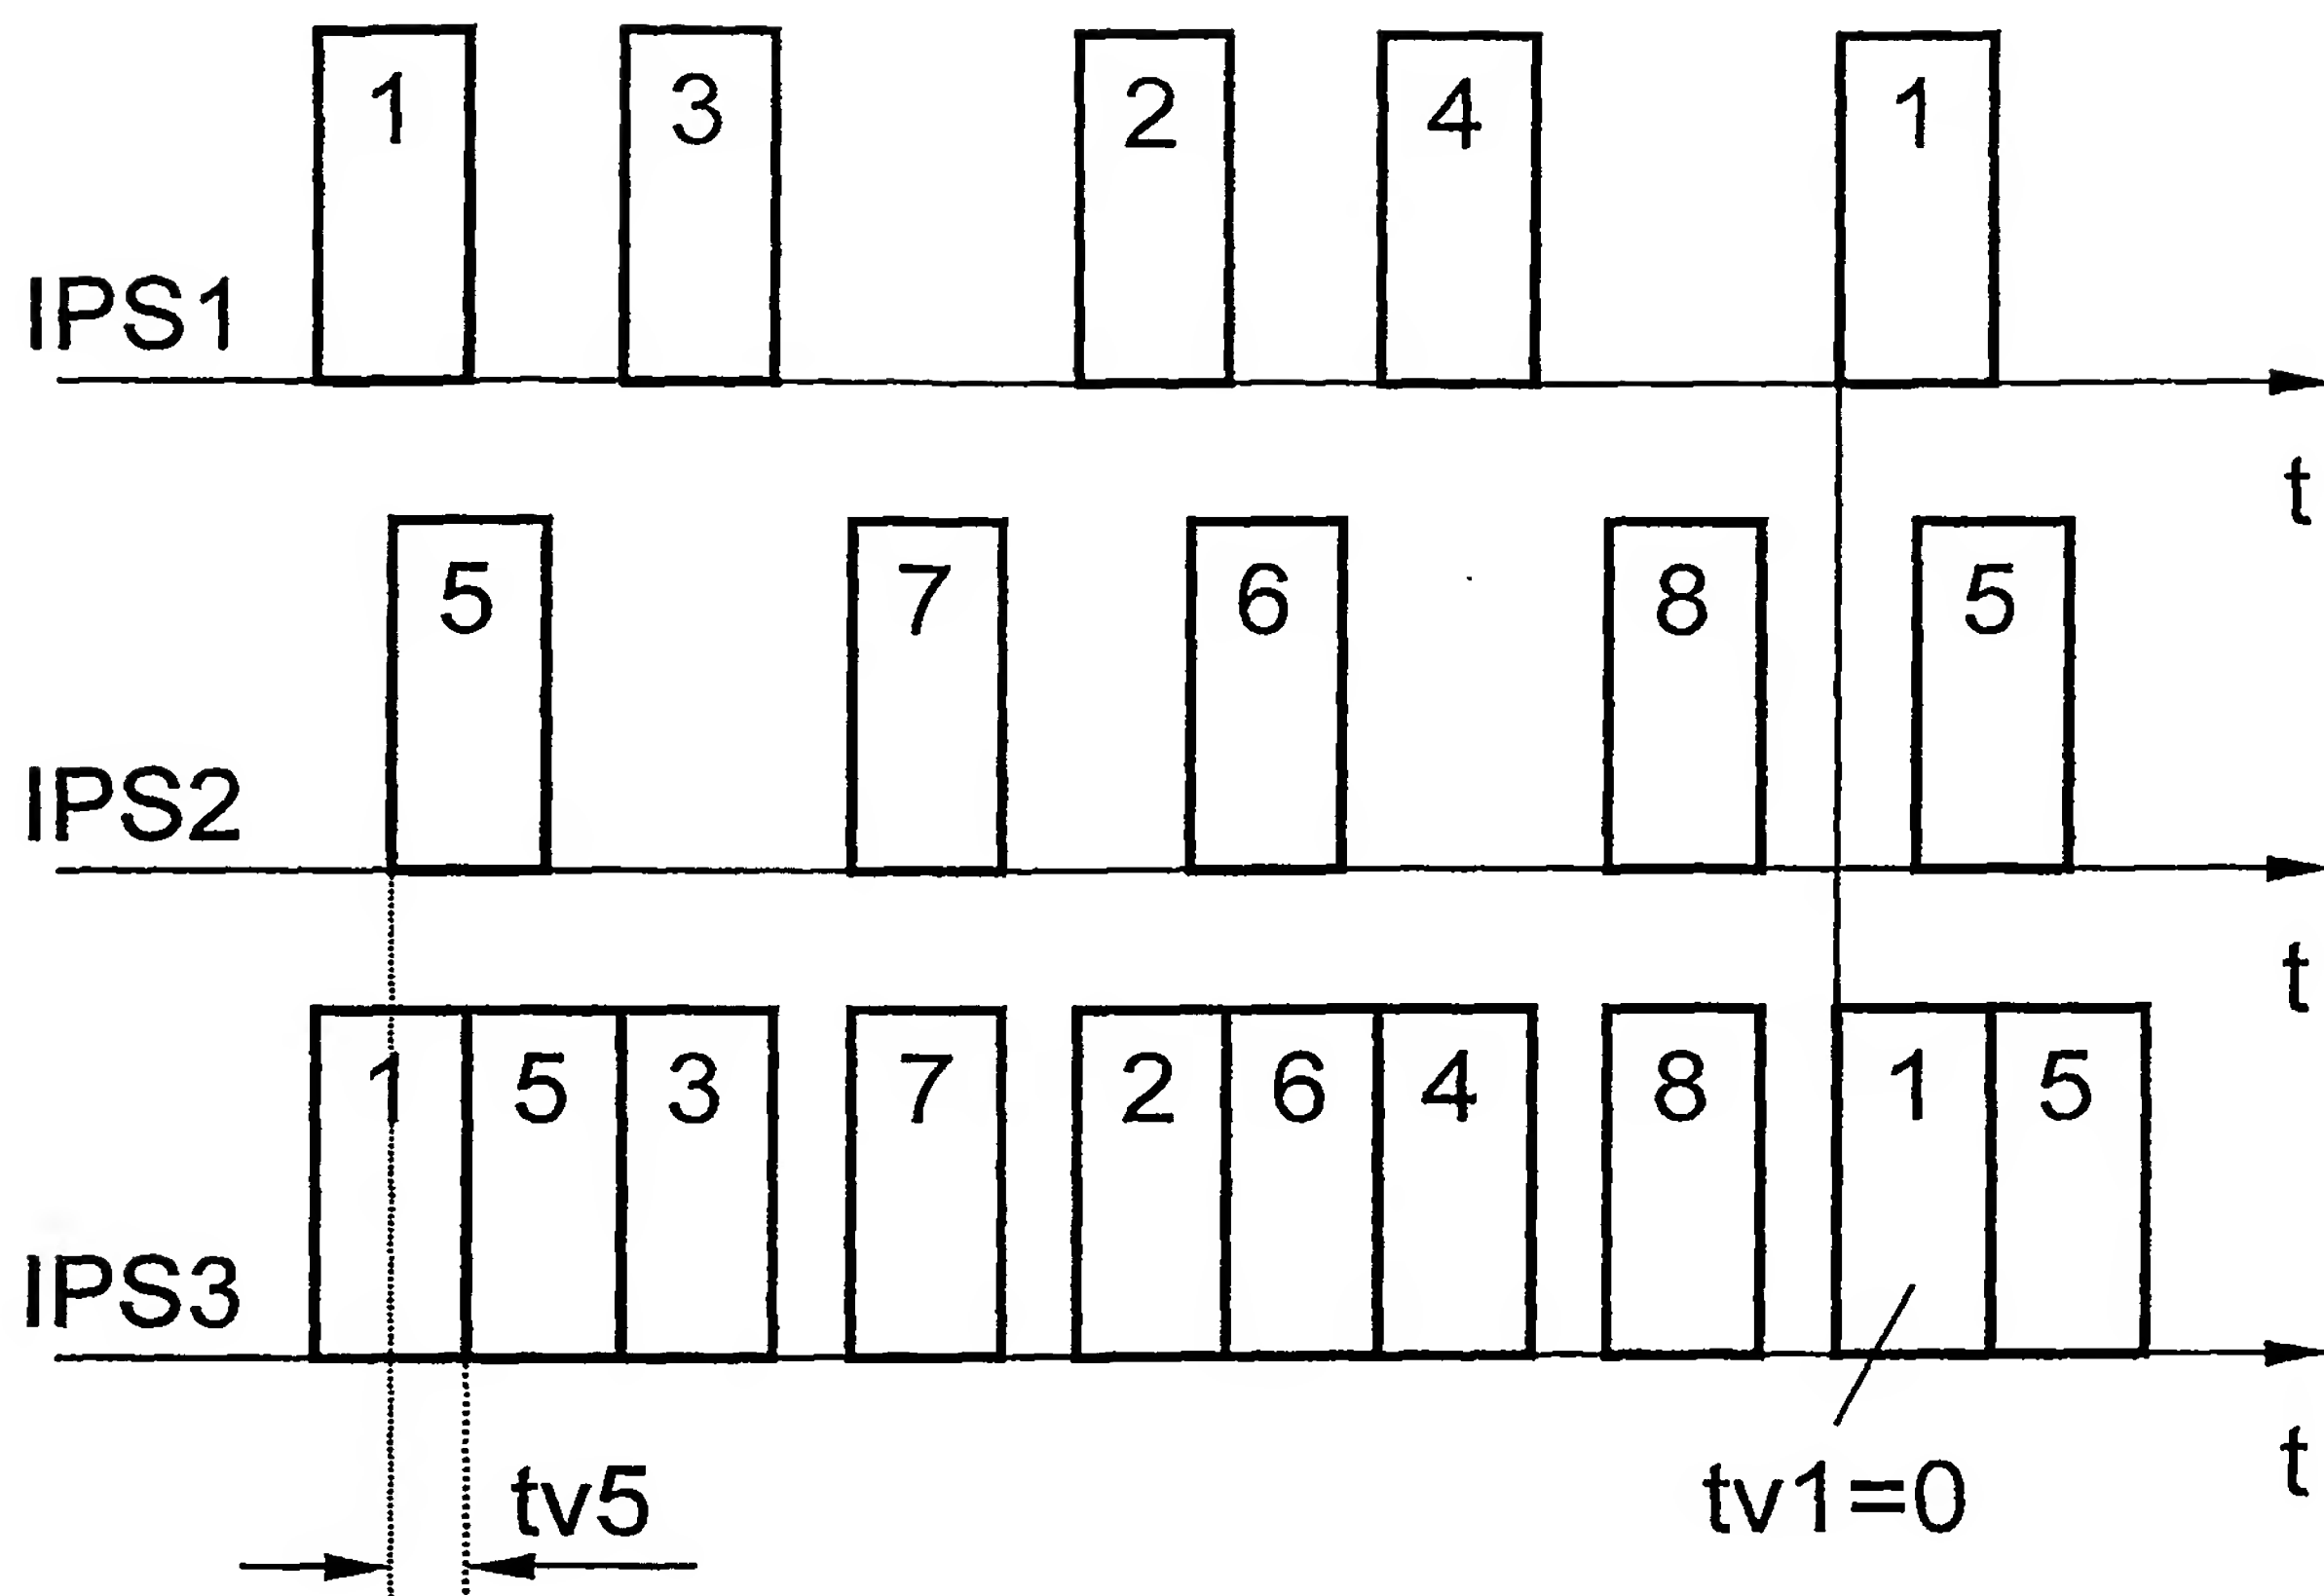


Fig. 4

4 / 4

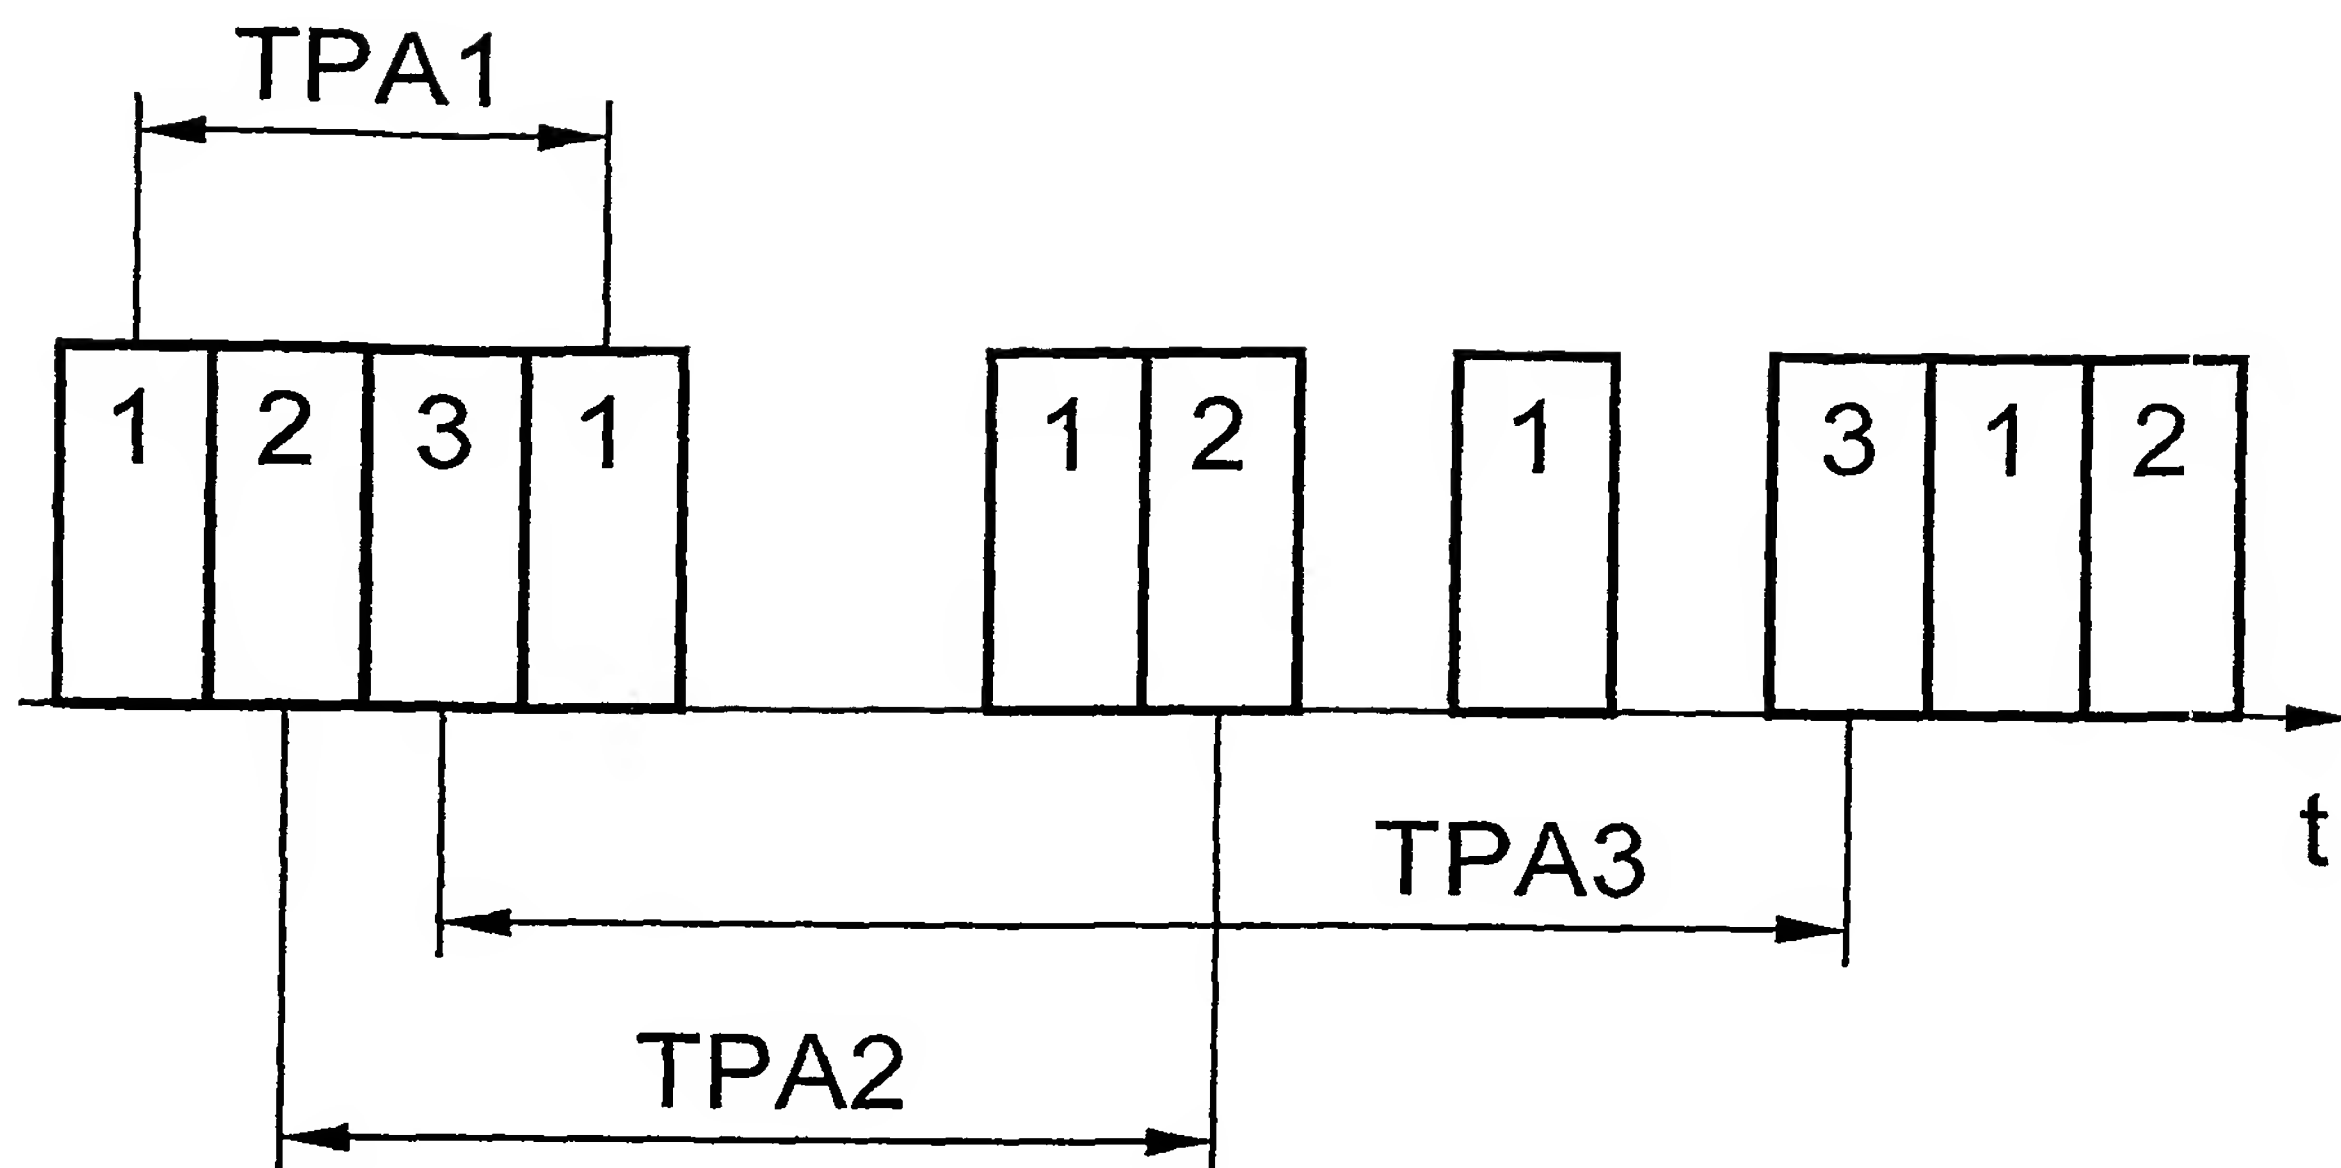


Fig. 5

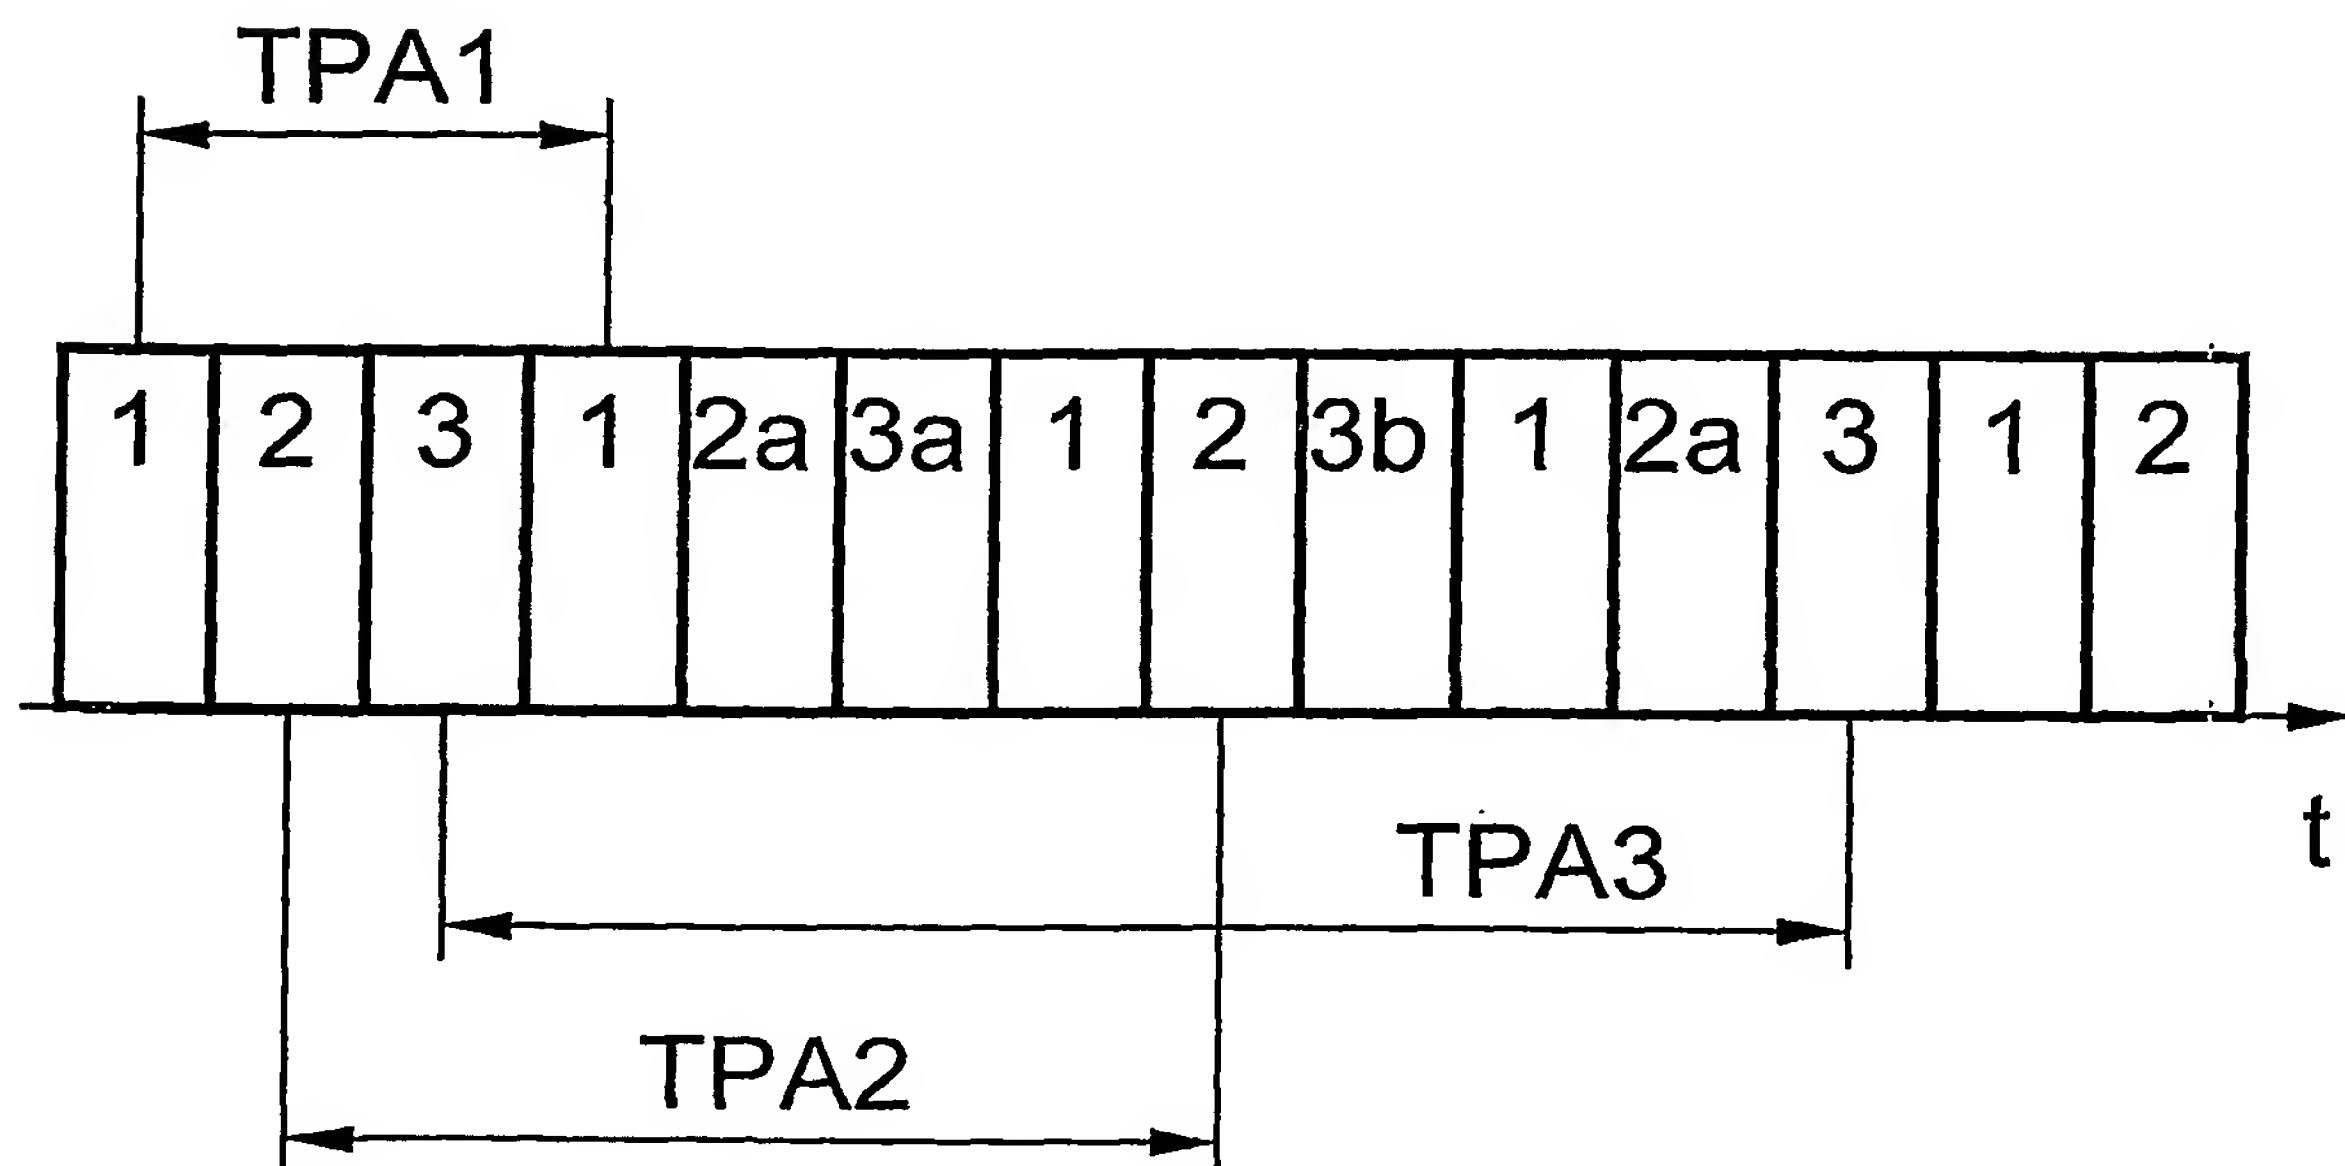


Fig. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/012737

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04L12/56

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 259 695 B1 (OFEK YORAM) 10 July 2001 (2001-07-10) column 3, lines 36-41 column 5, line 29 - column 6, line 6 column 8, line 56 - column 10, line 14 figures 1-3	1,2,8,9
X	WO 02/073901 A (MALOMSOKY SZABOLCS ;ERICSSON TELEFON AB L M (SE)) 19 September 2002 (2002-09-19) page 3, line 4 - page 6, line 13 figures 3-5	1,8
X	EP 1 248 436 A (PACE MICRO TECH PLC) 9 October 2002 (2002-10-09) paragraphs '0006! - '0013!	1,8
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

*** Special categories of cited documents:**

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 January 2005

Date of mailing of the international search report

17/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kreppe1, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/012737

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>US 6 094 420 A (LEMIEUX YVES) 25 July 2000 (2000-07-25) column 2, line 31 - column 4, line 20 figures 2,3</p> <p>-----</p>	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/012737

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6259695	B1	10-07-2001	US 6272131 B1	07-08-2001
			EP 1118188 A1	25-07-2001
			WO 0110087 A1	08-02-2001
			CA 2308184 A1	16-12-1999
			CA 2308215 A1	16-12-1999
			EP 1004189 A1	31-05-2000
			EP 1004190 A1	31-05-2000
			WO 9965197 A1	16-12-1999
			WO 9965198 A1	16-12-1999
			US 6754210 B1	22-06-2004
WO 02073901	A	19-09-2002	WO 02073901 A1	19-09-2002
EP 1248436	A	09-10-2002	EP 1248436 A2	09-10-2002
			US 2002178288 A1	28-11-2002
US 6094420	A	25-07-2000	AU 738220 B2	13-09-2001
			AU 8361898 A	10-02-1999
			BR 9810900 A	26-09-2000
			CA 2296515 A1	28-01-1999
			WO 9904594 A2	28-01-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012737

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04L12/56

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 259 695 B1 (OFEK YORAM) 10. Juli 2001 (2001-07-10) Spalte 3, Zeilen 36-41 Spalte 5, Zeile 29 - Spalte 6, Zeile 6 Spalte 8, Zeile 56 - Spalte 10, Zeile 14 Abbildungen 1-3	1,2,8,9
X	WO 02/073901 A (MALOMSOKY SZABOLCS ;ERICSSON TELEFON AB L M (SE)) 19. September 2002 (2002-09-19) Seite 3, Zeile 4 - Seite 6, Zeile 13 Abbildungen 3-5	1,8
X	EP 1 248 436 A (PACE MICRO TECH PLC) 9. Oktober 2002 (2002-10-09) Absätze '0006! - '0013!	1,8
	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. Januar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

17/01/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kreppel, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012737

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 094 420 A (LEMIEUX YVES) 25. Juli 2000 (2000-07-25) Spalte 2, Zeile 31 - Spalte 4, Zeile 20 Abbildungen 2,3 -----	1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012737

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 6259695	B1	10-07-2001	US	6272131 B1	07-08-2001			
			EP	1118188 A1	25-07-2001			
			WO	0110087 A1	08-02-2001			
			CA	2308184 A1	16-12-1999			
			CA	2308215 A1	16-12-1999			
			EP	1004189 A1	31-05-2000			
			EP	1004190 A1	31-05-2000			
			WO	9965197 A1	16-12-1999			
			WO	9965198 A1	16-12-1999			
			US	6754210 B1	22-06-2004			
WO 02073901	A	19-09-2002	WO	02073901 A1	19-09-2002			
EP 1248436	A	09-10-2002	EP	1248436 A2	09-10-2002			
			US	2002178288 A1	28-11-2002			
US 6094420	A	25-07-2000	AU	738220 B2	13-09-2001			
			AU	8361898 A	10-02-1999			
			BR	9810900 A	26-09-2000			
			CA	2296515 A1	28-01-1999			
			WO	9904594 A2	28-01-1999			